

Membrana Klasy Premium

Divoroll Maximum S

Uniwersalna membrana Braas Divoroll Maximum S to nowa propozycja Monier w kategorii Premium. Produkt powstał we współpracy z dekarzami i należy do nowej generacji ekologicznych, zaawansowanych technologicznie i funkcjonalnych membran dachowych.

Fot. Braas



▲ Uniwersalna membrana Braas Divoroll Maximum S to nowa propozycja w kategorii Premium, stworzona wspólnie z dekarzami

Produkt ten przeznaczony jest do stosowania na dachach skośnych, bezpośrednio na termoizolację lub na deskowanie. Divoroll Maximum S to dwuwarstwowa membrana zbudowana z wytrzymałego poliuretanu (PU) oraz warstwy włókniny wychwytyjącej wilgoć i pozbywającej się jej na zewnątrz.

Dzięki wysokiej jakości tkanej włókniny nowa membrana posiada wyjątkową wytrzymałość na rozdieranie. Ponadto


włóknina ta charakteryzuje się wyjątkową na rynku zdolnością do wchłaniania i pozbywania się wilgoci.

Innowacyjne parametry sprawiają, że niska wartość oporu dyfuzyjnego ($s_d < 0,08$) zmniejsza ryzyko związane z problemami kondensacji.

Poza udoskonalonymi parametrami technologicznymi membrana została zaprojektowana w taki sposób, by korzystanie z niej było dla dekarzy prawdziwą satysfakcją (produkt został już uznany przez Niemiecki Związek Dekarzy

Unikalne zalety membrany Divoroll Maximum S

- Wysoka wytrzymałość na rozdieranie, w związku z wysokiej jakości włókniną.
- Niska wartość współczynnika $s_d \leq 0,08$, redukuje ryzyko związane z problemami kondensacji.
- Wytrzymała powłoka z bardzo dobrymi właściwościami antypoślizgowymi.
- Włókninę cechuje zdolność do wchłaniania i pozbywania się wilgoci.
- Pasek z klejem zapewnia szybsze i pewniejsze mocowanie.
- Produkt najwyższej klasy, uznany przez Niemiecki Związek Dekarzy ZVDH i spełniający wymogi klasyfikacji UDB-A i USB-A.

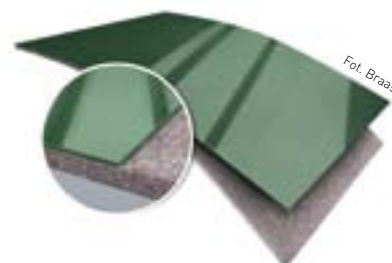

▲ Dwuwarstwowe połączenie poliuretanu (PU) i wysokiej jakości włókniny

rzy ZVDH, spełnia także wymogi klasyfikacji UDB-A i USB-A.)

Specjalna powłoka membrany sprawia, że Divoroll Maximum S jest także antypoślizgowa i odporna na opady atmosferyczne. Symbol S w nazwie oznacza, że folia posiada samoprzylepne paski.

Paski te nie tylko poprawiają wodo- i wiatroszczelność, ale i ułatwiają pracę dekarzom. Znak S to nie tylko oznaczenie nowej jakości łączenia membran z rodziny Braas Divoroll, ale także trend, który ze względu na praktyczne zastosowanie prawdopodobnie niedługo będzie dominował w tej kategorii produktów.

Na podstawie materiałów firmy Monier

Dane techniczne

Gramatura [g/m ²]	210
Wytrzymałość na rozciąganie [N/50 mm]	
wzdłużne	480 (±30)
poprzeczne	300 (±30)
Wytrzymałość na rozerwanie na gwoździu [N]	
wzdłużne	300 (±30)
poprzeczne	400 (±30)
Odporność na przesiąkanie wody, przed i po sztucznym starzeniu	klasa W1
Współczynnik s_d [m]	$\leq 0,08 (\pm 0,02)$
Odporność na ciśnienie hydrostatyczne wody	≥ 5000 mm
Odporność ogniowa	klasa E
Zakres temperatur	-40°C do +80°C
Odporność na promieniowanie UV	4 miesiące
Odczytka szerokości	< 30 mm/10 m
Trwałość wymiarów	< 2%
Długość x szerokość [m]	50 x 1,5