

VELTITECH 120

Folia o niskiej paroprzepuszczalności i wyjątkowych właściwościach



**Gwarancja
bezpieczeństwa
na dachu**

NOWOŚĆ


Zalety folii Veltitech 120

- wytrzymałość i bezpieczeństwo
- łatwość układania i transportu
- powierzchnia antypoślizgowa
- wyjątkowa odporność na przesiąkanie wody



MONIER

Veltitech 120 - charakterystyka produktu

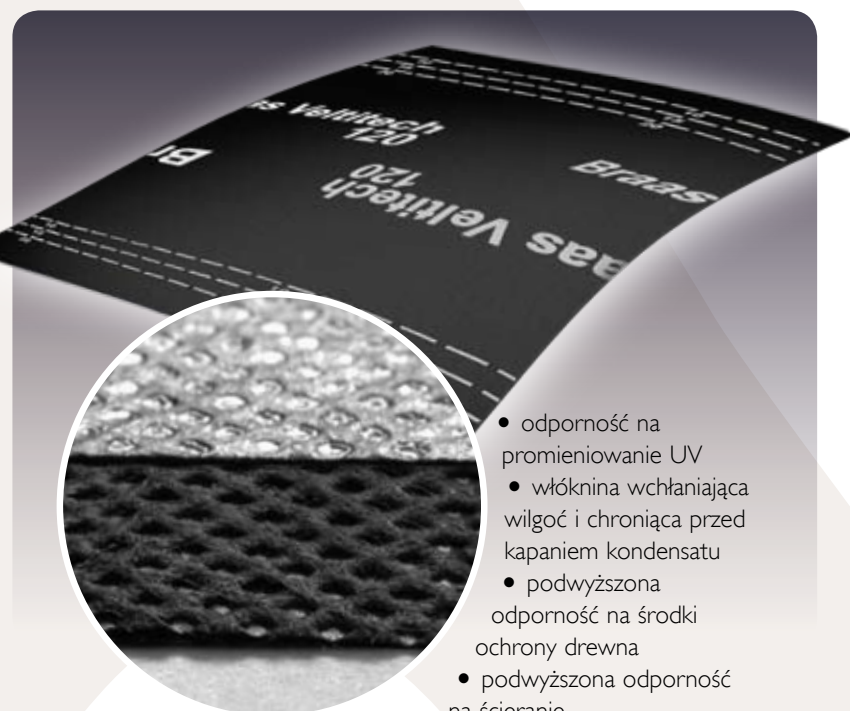


- odporność na promieniowanie UV
- włóknina wchłaniająca wilgoć i chroniąca przed kapaniem kondensatu
- podwyższona odporność na środki ochrony drewna
- podwyższona odporność na ścieranie




Folia o niskiej paroprzepuszczalności, przeznaczona do stosowania na poddaszach nieużytkowych, a także na poddaszach użytkowych z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej pomiędzy folią a termoizolacją.

Sposób układania

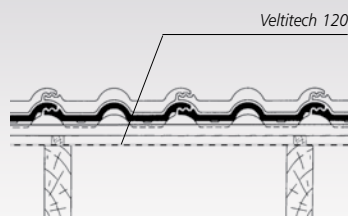

Dach nieocieplony

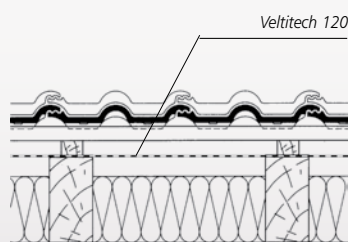

Dach ocieplony z zachowaną szczeliną wentylacyjną

Dach nieocieplony.

Zabezpieczenie przed wnikaniem pyłu wodnego, śnieżnego, kurzu itp.

Dach ocieplony z zachowaną szczeliną wentylacyjną.

Zabezpieczenie przed wnikaniem pyłu wodnego, śnieżnego, kurzu oraz wilgoci kondensacyjnej. Szczelina wentylacyjna o wysokości min. 2,5 cm pozwala na zastosowanie folii o niskiej paroprzepuszczalności.

Dane techniczne:

długość x szerokość	50 m x 1,5 m
ciężar powierzchniowy	120 ± 8 g/m ²
odporność ogniowa	E
odporność na przesiąkanie wody	klasa W1
współczynnik Sd	16 ± 2 m
wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne	230 ± 30 N/50 mm
wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne	200 ± 30 N/50 mm
wydłużenie wzdłużne i poprzeczne	60 ± 15%
wytrzymałość na rozerwanie na gwoździu wzdłużne	150 ± 30 N
wytrzymałość na rozerwanie na gwoździu poprzeczne	150 ± 30 N
wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne po sztucznym zesterzeniu	200 ± 30 N/50 mm
wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne po sztucznym zesterzeniu	180 ± 30 N/50 mm
wydłużenie wzdłużne i poprzeczne po sztucznym zesterzeniu	40 ± 15%
zakres temperatur	-40 °C do +80 °C
odporność na ciśnienie hydrostatyczne wody	>2500 mm
odporność na promieniowanie UV	4 miesiące



Produkt dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w krajach Unii Europejskiej, zgodny z normą EN 13859-1

Monier Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 26
45-449 Opole

infolinia: 0 801 900 555
dla tel. kom.: 0 22 481 39 86

e-mail: info-braas.pl@monier.com
www.braas.pl

Partner handlowy