Karta techniczna

Dachówka Granat 13V

DANE TECHNICZNE:	
Wymiary	260 x 428 mm
Długość pokrycia (łatowanie):	330 - 360 mm
Średnia szerokość pokrycia:	215 mm
Zapotrzebowanie na 1 m²	od 12,9 do 14,1 szt.
Waga 1 sztuki	ok. 3,6 kg
Najniższe zalecane pochylenie połaci:	22°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci:	10°

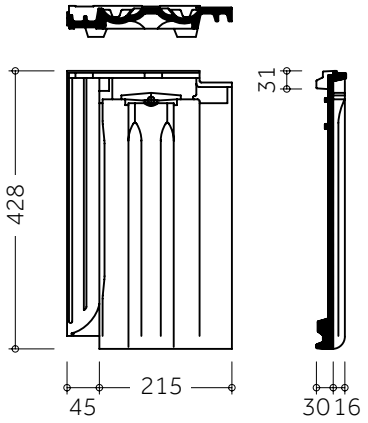

ROZMIERZANIE POŁACI OKAP - KALENICA (LAF)			
Pochylenie dachu	≤ 30°	> 30° – 45°	> 45°
Gąsior Sattel	40 mm	30 mm	20 mm

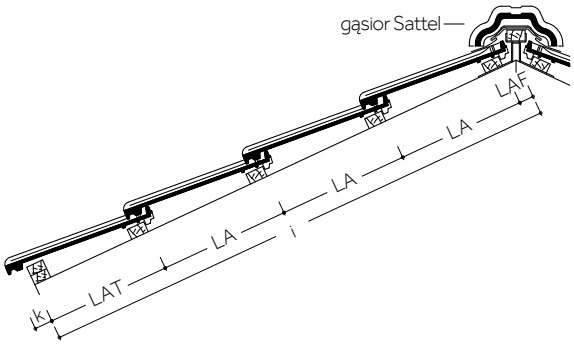

LAT - odstęp drugiej łaty od początku krokwi (wielkość zależna od konstrukcji dachu): 320 - 400 mm
LA - odstępy łat w zależności od pochylenia dachu
LAF - odstęp ostatniej łaty do punktu połączenia kontrłat w kalenicy
i - całkowita długość konstrukcji
k - wysięg dachówki poza łatę okapu

LAT [mm]	320	330	340	350	360	370	380	390	400
k [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0

OBLICZANIE SZEROKOŚCI KONSTRUKCJI DACHU

z dachówką szczytową

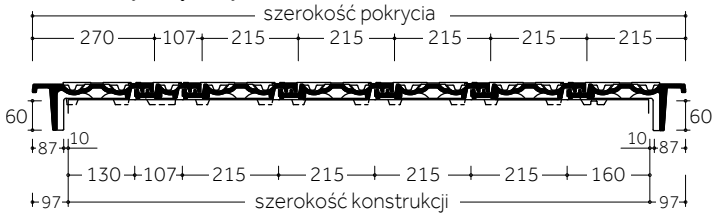

z dachówką przykominową

BMI BRAAS

Szczegółowe informacje na temat dachówek i zasad ich stosowania znajdują się w instrukcjach montażu dostępnych na stronie **www.braas.pl**